

TLC-300-HU2-20

Full HD Video Etkinlik Kamerası

TLC-300-HU2-20, orta ve büyük ölçekli etkinlik salonlarında görüntü kaydı için idealdir. Düşük ışık, yüksek parlaklık ve karanlık ortamlarda bile gerçekçi renklere sahip net görüntüler elde etmek için Panasonic 1/2.8" sensör ve yüksek kaliteli 20x optik lens ile donatılmıştır. USB ve HDMI sırasıyla aynı anda farklı çözünürlükler verebilir, her ikisi de 1080p60 çözünürlüğe kadar olabilir. USB-C portu üzerinden güç bağlantısı alır.



20X

1080P60

USB&HDMI

POWER VIA USB-C

Özellikler

1080p60 FHD çıkışı

Gelişmiş görüntü işleme çözümü ve son teknoloji video kamera algoritmaları, bir Panasonic 1/2,8 inç sensör ve yüksek kaliteli lens ile donatılmış, maksimum 1080p60 full yüksek çözünürlüğe kadar kristal netliğinde görüntü çıkışı sağlar.

20x optik zoom

Katılımcıları 20 metre mesafeden yakalayabilen ve katılımcıların ekranın 1/3'ünü çok net ve canlı bir şekilde kaplamalarını sağlayan yüksek kaliteli 20x optik zoom özelliğine sahiptir.

USB ve HDMI çıkışı

Sırasıyla aynı veya farklı çözünürlükleri aynı anda verebilen USB-C ve HDMI video bağlantı noktaları.

Power via USB-C

TLC-300-HU2-20, güç kaynağı adaptörüne gerek kalmadan doğrudan bir USB-C portu üzerinden güç sağlayabilir, bu da dağıtımı daha da basitleştirir. Tek bir kablo güç, video ve kontrol sağlar.

Pürüzsüz ve sessiz PTZ hareketi

Kompakt ve sofistike mekanizma tasarımı ve doğru algoritmalar sayesinde TLC-300-HU2-20, değişken pan/tilt/zoom hızında gürültüsüz olarak çok düzgün hareket edebilir.

Kolay dağıtım ve kolay kontrol

TLC-300-HU2-20, herhangi bir sürücü yüklemeye gerek kalmadan gerçekten tak ve çalıştır özelliğindedir. Görüntülü sohbeti hemen başlatmak için en sevdiğiniz video konferans yazılımlarından/platformlarından herhangi birini açmanız yeterlidir. Kontrol etmek için eşleşen uzaktan kumandayı, video konferans yazılımınızı veya herhangi bir VISCA cihazını kullanabilirsiniz.

Uyumlu Olduğu Uygulamalar



Used For



Teknik Özellikler


Model Numarası	TLC-300-HU2-20
Video Portu	HDMI, USB2.0 Type-C
Video Resolution	HDMI: 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24 1920*1080i60/59.94/50 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 USB2.0 Type-C: MJPG: 1920*1080P60; 1280*960P60; 1280*720P60; 1024*768P60; 800*600P60; 640*480P30; 320*240P60 YUY2: 640*480P30; 320*240P30
Görüntü Sensörü	1/2,8 inç yüksek kalite, 2 adet 4 MP CMOS Panasonic sensör
Zoom	20x optik zoom + 4x dijital zoom
Görüntüleme Alanı	60°(wide)-3.2°(tele)
Odak Uzaklığı	f=4.9(near)~98mm(far)
İris	F1.5 - 3.0
Pan Dönüş Açısı	-170° ~ +170°
Tilt Dönüş Açısı	-30° ~ +90°
Pan Dönüş Hızı	0°~120°/s
Tilt Dönüş Hızı	0°~80°/s
Preset	128 via Visca, 10 via IR remote
S/N Ratio	>50dB
Minimum Lux	0.01 lux
White Balance	Auto / Manual / Indoor/ Outdoor/ Color Temperature / PUSH
Focus Modu	Auto / Manual
2D&3DNR	Destekler
WDR	Destekler
Titreşim Önleyici	50HZ/60HZ/OFF
Giriş Voltajı	5V 1000mA(via USB type C)/ DC12V 2A(via Power Adapter)
Boyut	220mm × 190mm × 173mm
Net Ağırlık	1.25kg(2.8LBS)
Aksesuar	Güç adaptörü, Güç kablosu, 3m USB Type-C kablosu, kılavuz, garanti kartı, RS232 kablosu.



Input/Output Interface



Dimensional Drawing (mm)

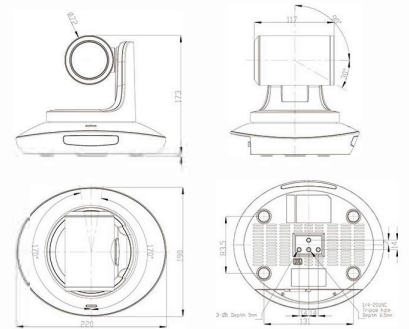

Telecam Technology Co.,Ltd

6 Floor, Building A, Shuanghuan Information Technology Industrial Park, No.8,
Baoqing Rd, Longgang District, Shenzhen, 518116, China
Tel: +86-755-33275155 <https://www.telycam.com>

